

 <b>ÖSTHAMMARS KOMMUN</b> - EN DEL AV ROSLAGEN Socialförvaltningens ledningssystem		Dokumenttyp:	
		Lathund	
		Titel:	
		<b>Lathund koppla NFC-etikett till brukare</b>	
Granskad av:	Fastställd av:	Fastställd datum:	Reviderad datum:
Verksamhetsutvecklare Vård och omsorg	Förvaltningsledare Socialförvaltningen	2017-09-14	

## Syfte

Att vara ett stöd vid kopplingen av NFC-etiketter till brukare.

## Ansvar

Enhetschef/biträdande enhetschef/planerare ansvarar för att koppla eller koppla bort NFC-etikett till brukare.

## Genomförande

Innan en NFC-etikett kan börja användas för att skapa kvittenser på besök måste de tekniskt kopplas till den brukare som ska ha etiketten uppsatts i sitt boende. Följ nedanstående steg för att genomföra kopplingen.

### 1. Logga in i Phoniro Care för att administrera NFC-etiketterna


Se till att SITHS-kortet sitter i **datorn** när du skriver in adressen.

**Adress:** <https://osthammar.phoniro.se>


Uppe i högra hörnet kan du se den inloggades namn och vilken organisation du är inloggad på. I exemplet nedan är användaren inloggad på Alunda:



Klicka på "Administration":

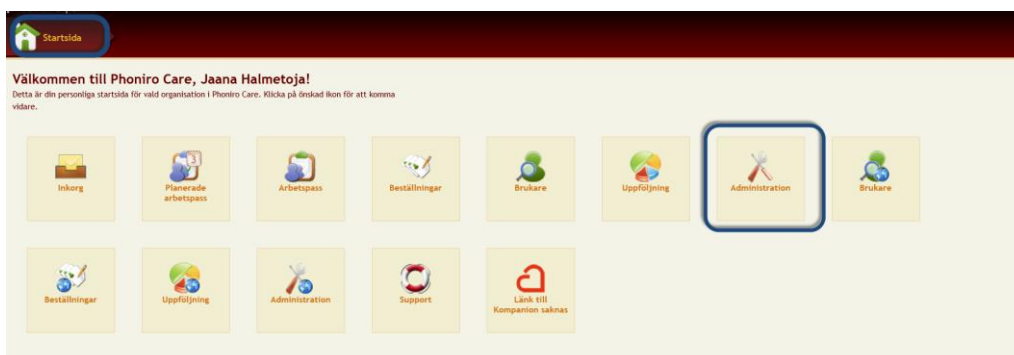

Klicka därefter på NFC-etiketter:

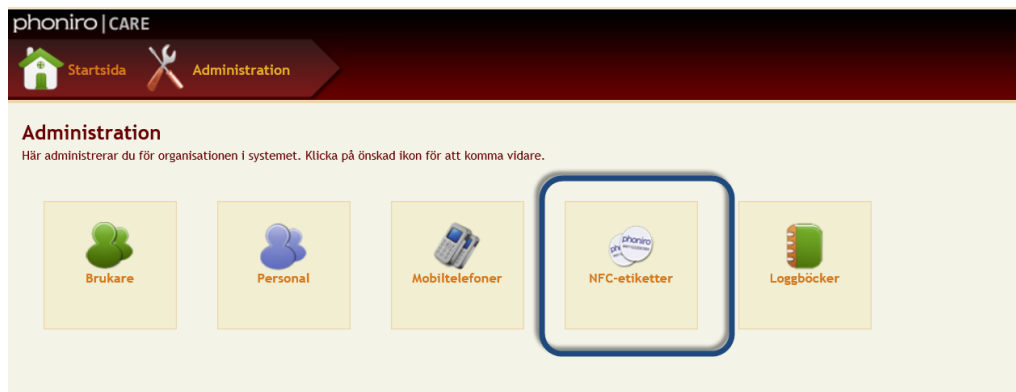

## 2. Inne i läge administration NFC-etikett

När du kommer in i administration av NFC-etiketter ser det ut enligt nedan:



I fältet **Läge** står det ”Både kopplade och okopplade” vilket du kan lämna som det står.

I fältet **Status** står det ”Endast aktiverade” vilket du också kan lämna som det står.

### 3. Identifiera etiketten

I fältet ”*Identifierare*” (se nedan) skriver du in minst 8 av den 14 tecken långa siffer- och



bokstavskombination som du finner på framsidan av NFC-etiketten:

phoniro | CARE

Startsida Administration NFC-etiketter

#### Administration av NFC-etiketter

Klicka på en NCF-etikett i listan för att koppla den till en brukare och/eller redigera dess övriga uppgifter.  
([Mer hjälp](#))

→ Importera NFC-etiketter | Ångra import | + Ny NFC-etikett


Namn  Läge   
Identifizare  Status

0

<b>0467A4EA425281</b> Identifizare: 0467A4EA425281 Kopplad till: Okopplad
---

När du skrivit in siffer- och bokstavskombinationen i fältet ”*Identifierare*” klickar du på ”*Sök*”.

Du bör nu ha hittat en NFC-etikett i Phoniro Care.

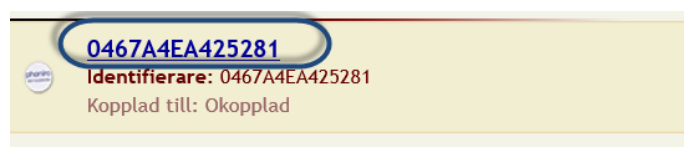

Hittar du ingen NFC-etikett så kan det bero på att du skrivit fel identifierare. Kontrollera så att denna är rätt.

## 4. Koppla ihop brukare med etiketten

Klicka på NFC-etiketten som du sökt fram. Du får då fram nedanstående dialogruta:

The screenshot shows the 'Redigera NFC-etikett' (Edit NFC tag) dialog box. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Startsida', 'Administration', 'NFC-etiketter', and 'Redigera'. The main content area has the title 'Redigera NFC-etikett' and a brief instruction: 'Här redigerar du NFC-etikettens uppgifter. Fyll i namn och identifierare. Koppla NFC-etiketten till en brukare genom att klicka på "Välj", sök fram och välj rätt brukare. Avsluta med att klicka på "Spara". (Mer hjälp)'. Below this, there are several input fields: 'Registreringsdatum' (2017-06-28), 'Namn' (0467A4EA425281), 'Identifierare' (0467A4EA425281), 'Brukare' (empty), and 'Aktiv' (checked). A blue circle highlights the 'Välj/densa' button next to the 'Brukare' field. At the bottom, there are three buttons: 'Spara', 'Ta bort', and 'Avbryt'.

Vid fältet där det står brukare klickar du "Välj". Nedanstående pop-up ruta visas då där du kan söka fram den brukare du vill koppla etiketten till.

The screenshot shows the 'Sök brukare' (Search user) dialog box. It has the title 'Sök brukare' and instructions: 'Fyll i förnamn, efternamn, personnummer och/eller brukarnr och klicka på "Sök". Markera brukaren i listan och klicka på "Välj"'. The form contains an 'Organisation' dropdown menu set to 'Alunda', and four text input fields for 'Förnamn', 'Efternamn', 'Personnr', and 'Brukarnr'. A blue circle highlights the 'Sök' button. To the right of the input fields is a large empty rectangular area for displaying search results. At the bottom, there are two buttons: '+ Välj' and 'Avbryt'.

Sök upp din brukare på namn eller personnummer, klicka på sök och den valda brukaren visas i fältet till höger. Välj denna och klicka på "Välj".

## 5. Spara

Brukarens namn ska nu finnas i fältet för ”Brukare” (i nedanstående bild är namnet överstruket). Klicka på ”Spara”.

phoniro | CARE

Startsida Administration NFC-etiketter Redigera

### Redigera NFC-etikett

Här redigerar du NFC-etikettens uppgifter. Fyll i namn och identifierare. Koppla NFC-etiketten till en brukare genom att klicka på "Välj", sök fram och välj rätt brukare. Avsluta med att klicka på "Spara". ([Mer hjälp](#))

Registreringsdatum 2017-06-28

Namn  Identifierare

Brukare  Välj/Rensa

Aktiv

[Spara](#) [Ta bort](#) | [Avbryt](#)

NFC-etiketten är nu kopplad till vald brukare och kan placeras ut i hemmet. Kom ihåg att placera etiketterna nära ytterdörr på målad yta så att det inte blir skada på underlaget om etiketten senare ska tas bort.

## Koppla bort NFC-etikett

Om behov finns att koppla bort en NFC-etikett på en brukare gör då enligt nedan. Notera att detta är endast tillämpligt om man registrerat ”fel”. En etikett som tas ner från brukare ska slängas. Om etiketten helt ska avslutas väljer man istället ta bort (se sista bilden).

Gå till Startsida / Administration / NFC-etiketter

phoniro | CARE

Startsida Administration NFC-etiketter

### Administration av NFC-etiketter

Klicka på en NCF-etikett i listan för att koppla den till en brukare och/eller redigera dess övriga uppgifter. ([Mer hjälp](#))

→ Importera NFC-etiketter | Ångra import | + Ny NFC-etikett

Namn  Läge

Identifierare  Status

[Sök](#)

0

**0467A4EA425281**  
Identifierare: 0467A4EA425281  
Kopplad till: XXXXXXXXXX

Välj **Läge**: Endast kopplade.

I fältet **Identifierare**: Skriv in den 14 tecken långa siffer- och bokstavskombination som du finner på framsidan av NFC-etiketten. Klicka sedan på sök. Då visas etiketten och namnet på personen den är kopplad till.

Klicka på NFC-etiketten



Nedanstående dialogruta öppnas:



Välj ”Rensa” och spara. Etiketten rensas på kopplingen till brukaren och etiketten kan åter kopplas till nästa brukare.

Detta är endast tillämpligt om man registrerat ”fel”. En etikett som tas ner från brukare ska slängas. Om etiketten helt ska avslutas väljer man istället ta bort.